



Программирование пульта APOLLO FIX (APOLLO TOM)

1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек кнопки А и В. Светодиод быстро моргнет 3 раза.

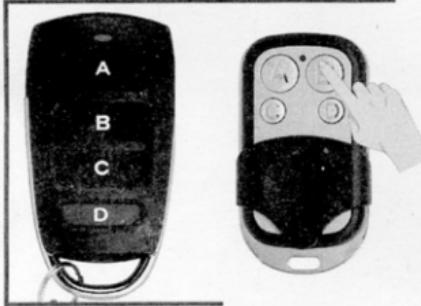

2. Продолжая удерживать нажатой кнопку А отпустите кнопку В, затем нажмите кнопку В три раза. Светодиод начнет быстро моргать.

5. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо скопировать. Дождитесь пока светодиод на пульте APOLLO FIX загорится ровным светом или быстро замерцает.

6. Отпустите все кнопки.

7. Для программирования остальных кнопок, повторит пункты 4, 5 и 6.

8. При вводе в режим программирования (1, 2 и 3 пункт) происходит очистка памяти, и все ранее записанные коды удаляются. Ввод пульта в режим

программирования не обходим только при первой записи кода.

3. Отпустите все кнопки.

4. Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его к пульту APOLLO FIX вплотную. Выберите, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте APOLLO FIX. Светодиод быстро моргнет 2 раза.