


HL-695E универсальный обучаемый пульт ДУ

Описание продукта

HL-695E представляет собой универсальный обучаемый пульт ДУ, предназначенный для дистанционного управления телевизором, DVD, телевизионной приставкой. Использование выбранной супер - интеллектуальной ИС с отличной функцией обучения оказывает дистанционной памяти последних информации и автоматическое стирание предыдущей памяти после переобучения.

HL-695E принимает обучение трех странц, может узнать ТВ, DVD, (CD, LD, VCD, DVD), телевизионную приставку в то же время, за исключением дистанционного управления кондиционером д .

Описание панели

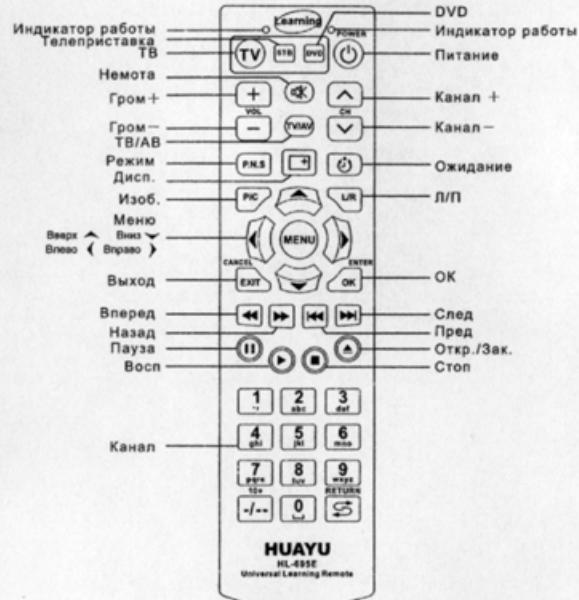

Примечание: поименованные кнопки на панели установлены для удобства использования. Вы также можете переименовывать их или выполнять свободное обучение в соответствии с вашими целями или привычкой.

Сведение о безопасности

1. Разряжение аккумулятора может привести к гашению индикатора, обучение не может производиться нормально.
2. Только после обучения на пульте дистанционного управления, вы можете управлять устройством.
3. Убедитесь, что вы непосредственно направляли пульт ДУ на устройство, и что нет препятствий между пультом и устройством.
4. Не используйте старые и новые батарейки или батарейки различных моделей в то же время.
5. В случае утечки батарейки, вынуть батарейки, протрите батарейный отсек, заменить старые новыми батарейками.
6. Если этот пульт дистанционного управления не предназначен для использования в длительное время, пожалуйста, удалите батарейки.

Этапы обучения

Обучение для пульта дистанционного управления


1. Во-первых, это удаленное обучение называется пультом В, удаленное обучение, которое будет установлено и обучено вами , называется пультом А. В целом процессе обучения, пожалуйста, поставить пульт А перед пультом В в 1 см.



Оригинальный пульт смотри пульт А.

HL-695E смотри пульт В

2. Нажмите и удержите кнопку "ТВ" на пульте В, при этом индикатор обучения становится ярче, затем постоянно зажигается, освободите кнопку "ТВ", система включит обучаемый режим ТВ.



Индикатор обучения зажигается

HL-695E смотри пульт В

3. Нажмите кнопку на пульте В, которую вы хотите обучить , как кнопку питания, затем кнопка обучения мигает, система включит обучаемый режим питания



Индикатор обучения мигает

HL-695E смотри пульт В

4. Нажмите и удержите кнопку питания на пульте А пары секунды, при этом индикатор обучения удаленного обучения становится ярче, это означит, что функция обучения успешно установлена.



Оригинальный пульт смотри пульт А.

HL-695E смотри пульт В

5. Повторите шаги 3 и 4, нажмите другие функциональные кнопки на пульте В, а затем нажмите на противоположную функциональную кнопку на пульте А, актируйте другие функции обучения.

6. После завершения обучения, нажмите кнопку "ТВ" на пульте В , индикатор обучения гаснет, система выходит из обучаемого режима телевизора. Тогда пульт может быть использован в качестве пульта ДУ телевизора.

7. Если индикатор обучения зажигается снова, пожалуйста, повторите шаги 3 и 4, пока индикатор погаснет, обучение не завершится.

8. После завершения обучения, пульт В может управлять телевизором, проверьте, убедитесь, что все наличие функциональные кнопки могут использоваться. Если не то, повторите этапы обучения.

Индикатор работы мигает



HL-695E смотри пульт В

Способы обучения DVD пульта ДУ производится так же, как обучение пульта ДУ телевизора. Для обучения DVD необходимо нажать кнопку DVD один раз.

Способы обучения пульта телевизионной приставки производится так же, как обучение пульта ДУ телевизора. Для обучения телевизионной приставки необходимо нажать кнопку телевизионной приставки один раз.

Операция дистанционного управления

Нажмите кнопку противоположного устройства по вашему требованию, индикатор обучения зажигается и тогда пульт может управлять устройством нормально. Нажмите кнопку "ТВ", индикатор обучения мигает, затем пульт может управлять телевизором.

Уведомление о пульте дистанционного управления

HL-695E пульт дистанционного управления не может отправить код команды сам по себе. А именно, он не может быть использован для управления любыми электрическими прибором до начала обучения. И на той же странице, каждая кнопка может хранить только один команда кода, а именно команда коды предназначается для последнего обучения. Другими словами, в случае, если кнопка на той же странице пульта HL-695E уже обучена для различных типов / форматов команды кода, только последняя команда может быть повторно отправиться и все предыдущие команды будут устранены последней командой.

Решение проблем

Если у вас возникли проблемы в процессе, пожалуйста, попробуйте использовать следующие методы решения:

1. Убедитесь, что батареи не изношены и что они вставлены правильно.
2. Пожалуйста, прочтите процесс обучения осторожно, и выполните следующие правильные шаги.
3. Для действительного обучения, пожалуйста, воспользуйтесь одним оригинальным пультом дистанционного управления.

Послепродажное обслуживание

Пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию или к нашим дилерам, если у вас есть проблема, связанная с использованием пульта дистанционного управления. Наша компания приложит все усилие, чтобы обеспечить лучший сервис для Вас, кроме того, что пульт дистанционного управления уже был ремонтирован или модифицирован Вам, или пластмассовый корпус пульта дистанционного управления уже был поврежден. Вы можете скачать все руководства с нашего сайта.

Технические параметры

Расстояние от пульта дистанционного управления: около 8 метров (в зависимости от типа машины) Аккумулятор модели: AAA батареи, 2 – фазные

B0063111

* Эта компания оставляет за собой право на толкование руководства пользователя. Дизайн и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.